



# BDJ HYDRO CHAIN CABLE



**BDJ Hydro Chain Cable** najmocniejsza, łańcuchowa wdmuchiwarka do kabli klasycznych i miedzianych. W wdmuchiwarce BDJ Hydro Chain Cable zastosowane są silniki hydrauliczne. Podajnik kabla na łańcuchach rolkowych. Napędzana z agregatu hydraulicznego (agregat w komplecie). Wdmuchiwarka ma solidną konstrukcję, wysoką jakość podajnika i **moc silników hydraulicznych**, które pozwalają na wdmuchiwanie kabli na odległość do 2,5 km.

## Zakres wdmuchiwarki:

- kabel Ø 6-20 mm
- rura 32, 40, 50 mm

## W komplecie z wdmuchiwarą otrzymasz:

- Komplet uchwytów zaciskowych do rur wtórnych;
- Tulejki prowadzące kabel;
- Uszczelnienia do rur i kabli;
- Śrubokręt;
- Klucz 6 do głowicy;
- Wąż powietrzny do kompresora 1,5" 10 metrów;
- Skrzynka transportowa;
- Węże hydrauliczne z układem regulacyjnym;
- Instrukcja.

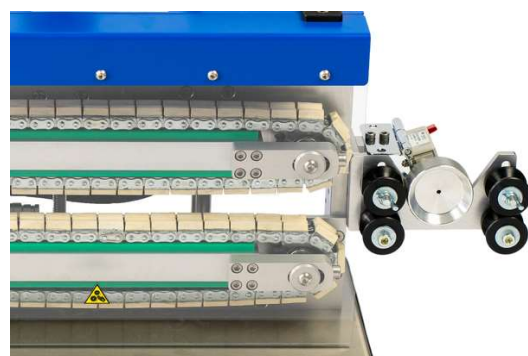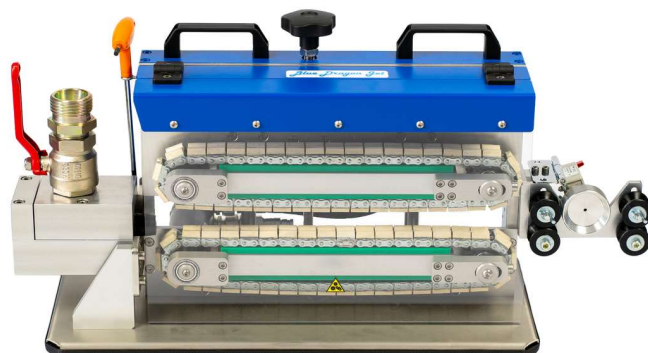

# DANE TECHNICZNE

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ŚREDNICA KABLA:</b>                           | 6,0 – 20,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>ŚREDNICA RURY:</b>                            | 32 mm, 40 mm, 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>MAKSYMALNY ZASIĘG WDMUCHIWANIA:</b>           | 2500 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ WDMUCHIWANIA:</b>         | 80 m/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>MAKSYMALNE CIŚNIENIE PRACY:</b>               | 10 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>WYMIARY WDMUCHIWARKI (DŁ. X SZER. X WYS.)</b> | 850 x 400 x 300 mm<br>waga ok. 42 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>DOSTAWA W SKRZYNI TRANSPORTOWEJ</b>           | 920 x 530 x 440 mm<br>waga ok. 55 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>DOSTĘPNE DODATKOWE AKCESORIA</b>              | <ul style="list-style-type: none"><li>• płyn poślizgowy</li><li>• obcinak do mikrorurek</li><li>• końcówki na kable</li><li>• kulki do kalibracji</li><li>• stojak do bębnow</li><li>• karuzela</li><li>• nożyce do kabli</li><li>• olej do smarowania silników</li><li>• dodatkowy wąż do kompresora – dowolna długość</li></ul> |
| <b>WYMAGANA WYDAJNOŚĆ KOMPRESORA</b>             | <ul style="list-style-type: none"><li>• rury 32-50 mm – 8 – 10 m<sup>3</sup>/min</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>AGREGAT HYDRAULICZNY</b>                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• wymiary: 700 x 420 x 490 mm</li><li>• waga: 56 kg</li><li>• maks. ciśnienie hydrauliczne: 160 bar</li></ul>                                                                                                                                                                               |

**DEDYKOWANY KOMPRESOR: KAESER M82A**