

Teleskopowa Przełącznica Światłowodowa 19" 1U Q-Fiber

Opis

Teleskopowa Przełącznica Światłowodowa 19" 1U Q-Fiber składa się ze skrzynki oraz płyty rozdzielczej. Zainstalowana na teleskopach szuflada z płytą rozdzielczą (wysuw 110%) gwarantuje najwyższy komfort pracy zarówno przy instalacji jak i w późniejszych pracach konserwacyjnych. Front panel dostępny jest w wersji zintegrowanej z szufladą jako element wymienny. Wyjścia kablowe przystosowane do montażu dławic kablowych M16, M20 oraz kabli zakończonych rozszyciem typu Fiber Quick. Przystawne uchwyty boczne umożliwiają cofnięcie przełącznicy o 30mm od płaszczyzny montażowej.

Zastosowanie

Telekomunikacja, CATV, Monitoring, Przemysł, Sieci LAN, MAN, WAN.




Właściwości

- Wykonane z blachy stalowej 1,2mm,
- Wysuw 110% na szynach teleskopowych,
- Przetłoczenia do mocowania kabli wewnątrz skrzynki,
- Bezśrubkowy montaż adapterów,
- Malowanie proszkowe standardowe RAL 7035 (szary) połysk i RAL 9005 (czarny) połysk, inne kolory na zamówienie,
- Wymiary: 44,45x483x230 [mm] wysokość x szerokość x głębokość,
- Przystawne uchwyty boczne umożliwiające cofnięcie przełącznicy o 30mm.


Zdjęcia i wymiary




Front panele




FP191U12ST-T




FP191U24CS-T



FP191U24CD-T




FP191U24ST-T




FP191U36CS-T




FP191U24EC-T




FP191U12CS-T




FP191U12CD-T




FP191UOVAL-T

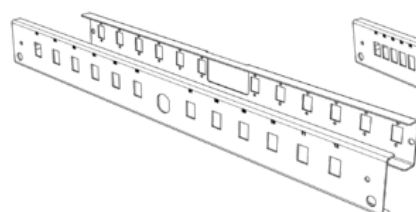


FP191U12DS-T

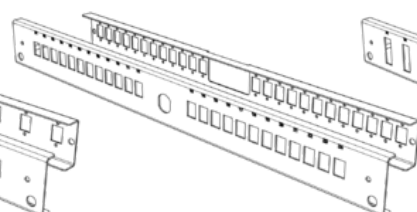

FP191U24DS-T

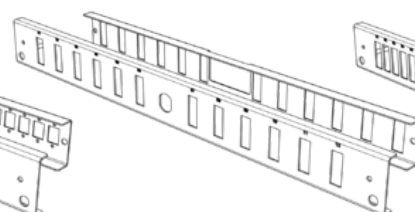

FP191U12DD-T

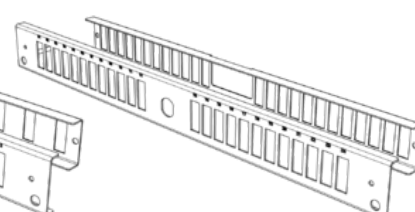

FP191U24DD-T

Jak zamawiać

ODF-19-1U-T*	Przełącznica teleskopowa 19" 1U
ODF-19-1U-T-Z*	Przełącznica teleskopowa 19" 1U z zamkiem
PK191U70-T	Prowadnica zapasu kabla 70mm
FP191U12ST-T	Front panel 19" 1U 12xST/FC/DIN d-hole
FP191U24ST-T	Front panel 19" 1U 24xST/FC/DIN d-hole
FP191U12CS-T	Front panel 19" 1U 12xSC/E2000 simplex**
FP191U24CS-T	Front panel 19" 1U 24xSC/E2000 simplex**
FP191U36CS-T	Front panel 19" 1U 36xSC/E2000 simplex**
FP191U12CD-T	Front panel 19" 1U 12xSC/ST/FC duplex / LC quad
FP191U24CD-T	Front panel 19" 1U 24xSC/ST/FC duplex / LC quad
FP191U24EC	Front panel 19" 1U 24xE2000 Compact
FP191U12DS-T	Front panel 19" 1U 12xSC/E2000 simplex** DUAL
FP191U24DS-T	Front panel 19" 1U 24xSC/E2000 simplex** DUAL
FP191U12DD-T	Front panel 19" 1U 12xSC/E2000 duplex DUAL
FP191U24DD-T	Front panel 19" 1U 24xSC/E2000 duplex DUAL
FP191UOVAL-T	Front panel 19" 1U OVAL

* możliwość zamówienia przełącznicy ze zintegrowanym front panelem
oraz w opcji z wysuniętymi(przykręconymi)adapterami

**pasują adaptery LC/LX.5/MTRJ duplex SC foot print

Informacje

- Przełącznica mieści dwie kasety DIN24 lub cztery kasety DIN 24 WHITE
- Produkt przystosowany do systemu Fiber Quick,
- Przełącznica pakowana w karton.

Wypożyczenie standardowe

- Przepust kablowy M16x1,5 ($\varnothing$ kabla 5,5÷10mm) (1szt),
- Śruba montażowa M6 (4 szt),
- Nakrętka radełkowa M5 (1 szt),
- Zatrask (2 szt).

Wypożyczenie dodatkowe

- Przepust kablowy M20x1,5 ($\varnothing$ kabla 6÷13mm),
- Opaski kablowe 80x2,5mm,
- Pigtaile światłowodowe,
- Kasety spawów światłowodowych,
- Adaptery światłowodowe.